


標準 プッシュスイッチ

Standard Push Switch

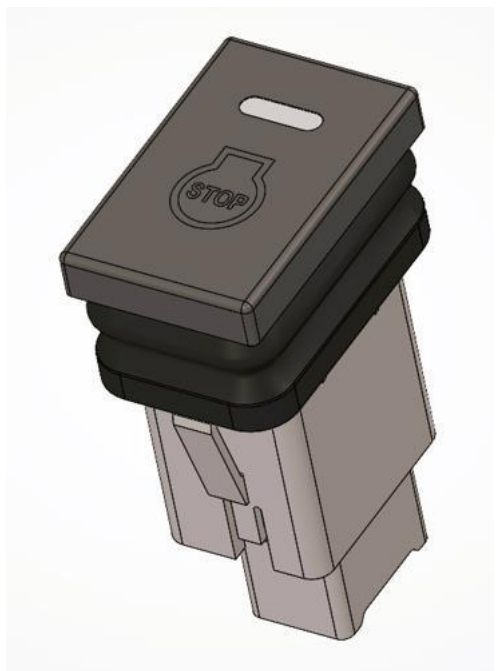

特徴

- プッシュ ロック / モーメンタリー
- 中電流用
- パネル防水
- 照明、インジケータ
- 塗装、レーザーマーキング
- パネル取付（樹脂爪）

主な用途

- 建設機械/農業機械
- 産業機械

スイッチ仕様

定格	12V、1A (抵抗)
ストローク	4mm (フル)、2.5mm (ロック)
荷重	5N
回路数	ON-ON
耐久回数	100,000 回
温度範囲	-30°C~+80°C
コネクタ	スイッチ一体 (非防水)

スイッチ外形図・回路図

